



schemat układania  
płyt granitowych  
SKALA 1:100

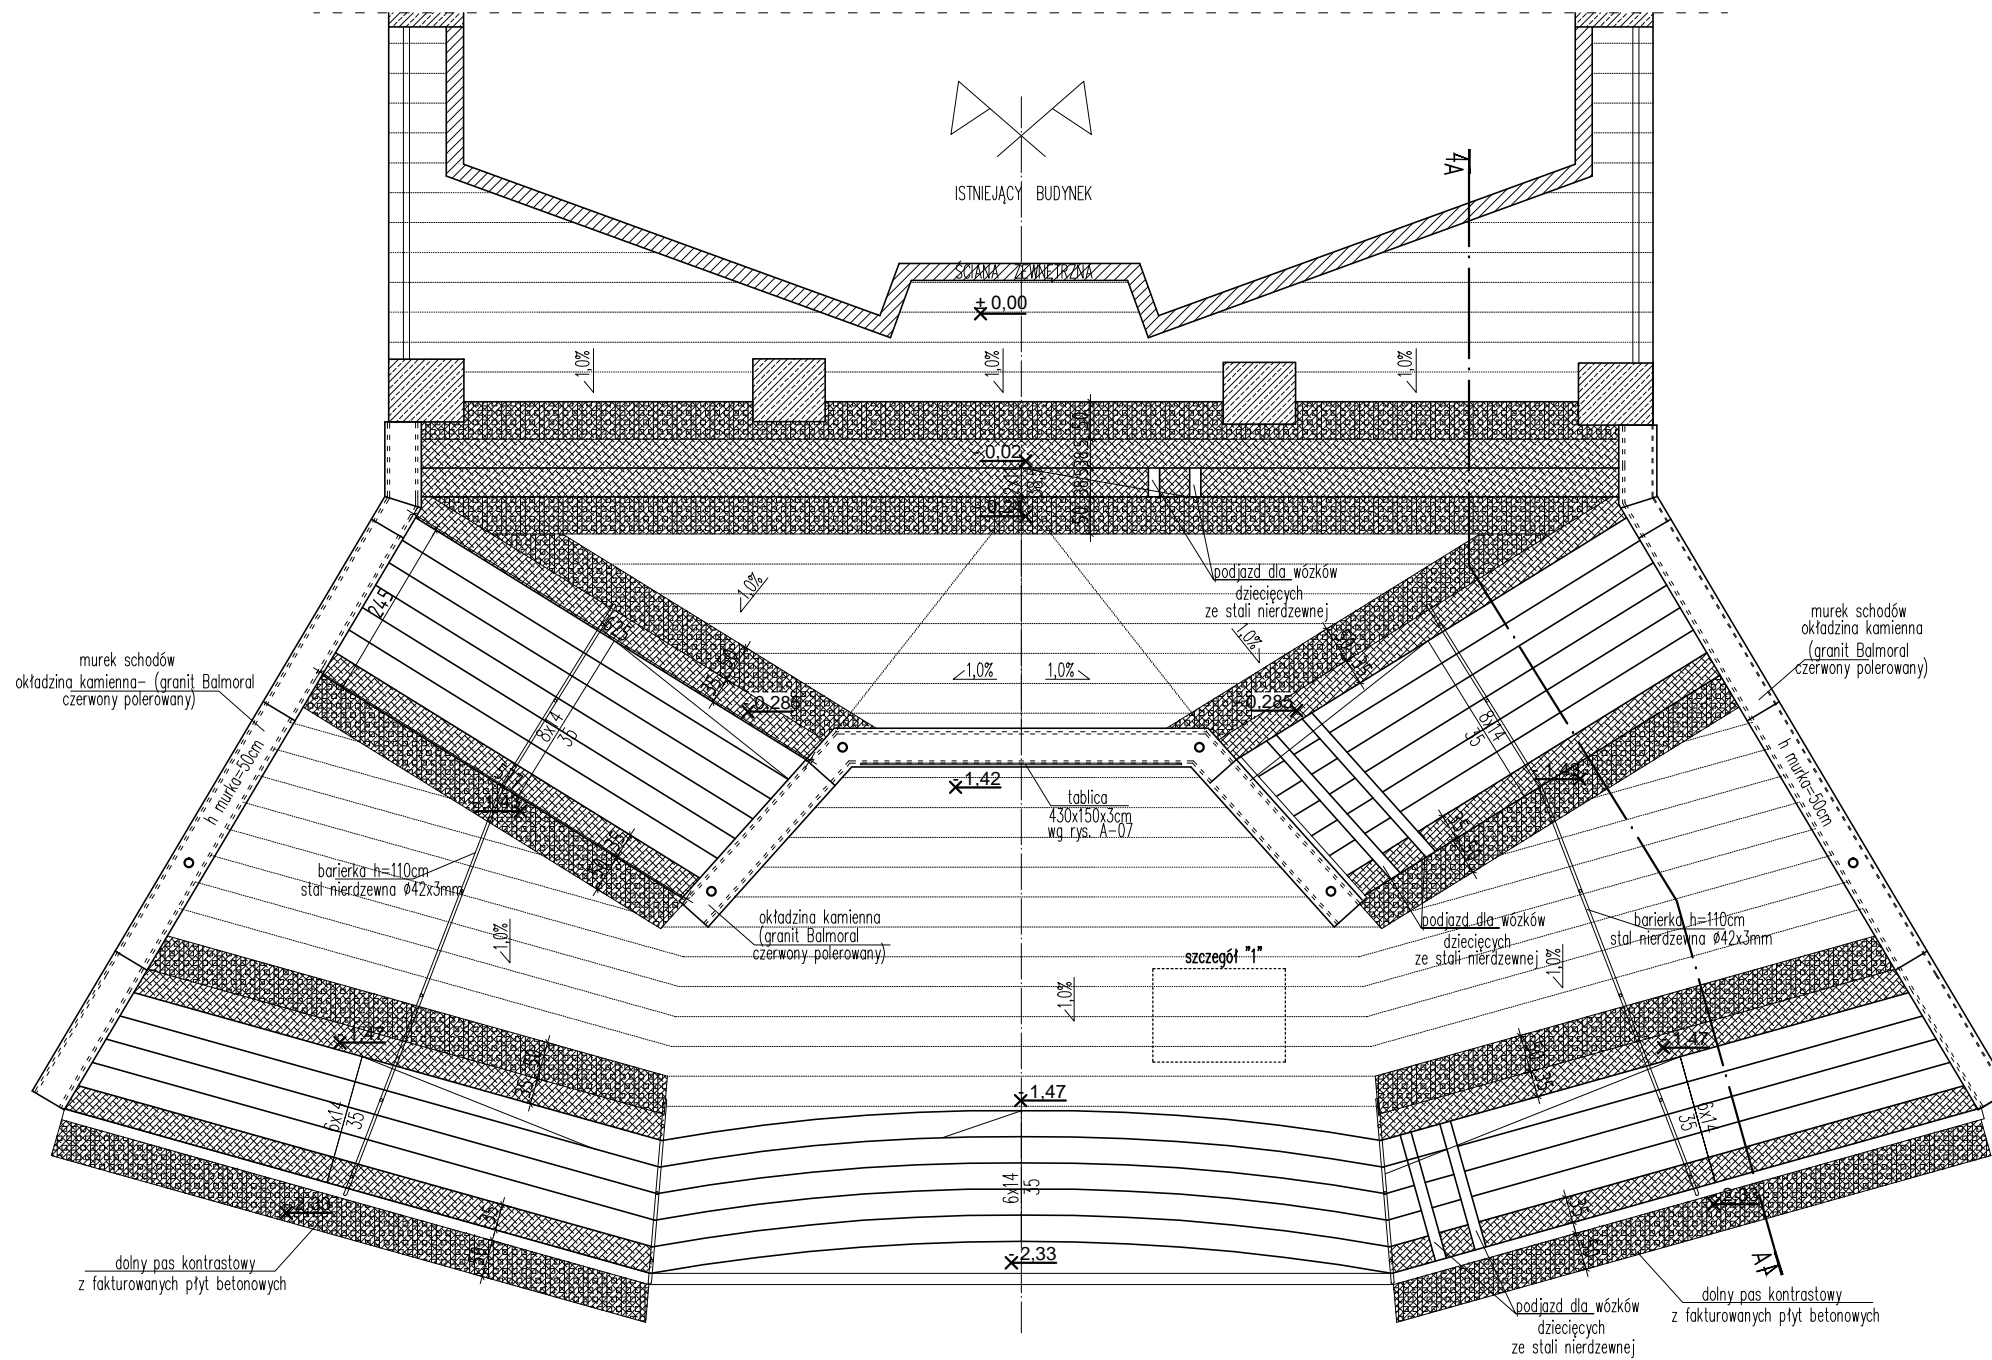

## LEGENDA

 stopnie kontrastowe  
(granit Balmoral)

 powierzchnia  
guzowata (wypukła)  
(granit Balmoral)

☐ stopnie zwykłe, spoczniki  
(granit Rosa Porino)

UWAGA!


Okladziny kamienne:  
Granit Balmoral (czerwony polerowany)- daszki murków gr. 3cm,  
boki murków gr. 3cm, podstopnie schodowe gr. 3cm, powierzchnie guzowate gr. 3cm  
Granit Rosa Porino- stonie schodowe gr. 3cm, spoczniki gr. 3cm  
Formaty nie mniejsze niz. 40x60cm.  
Granit Rosa Porino poler -tablica z nazwq instytucji gr. 3cm

Lampy oświetleniowe Luxiona (oprawa Merlot) montować w miejscu istniejących lamp  
Sposób montażu lampy do podłoża identyczny jak w przypadku słupków barierki

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi w szczególności z projektami technicznymi.
2. Wymiary sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności powiadamiać Projektanta.
3. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w uytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane są wymagane odległości i prześwity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny być określone i zaprobowane przez Inwestora przed montażem.

szczegóły "1"  
skala 1:20

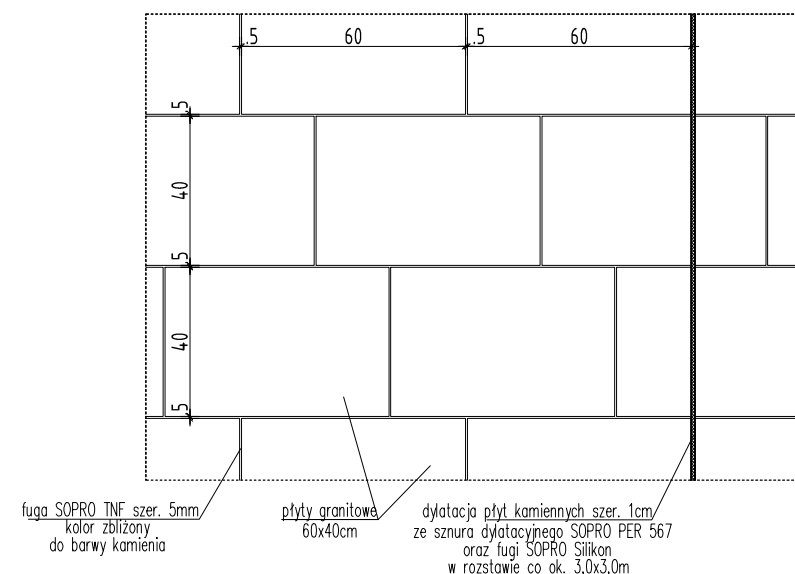

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.



25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48  
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291  
e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat:	Remont schodów wejściowych do budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu		
Inwestor:	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27		
Lokalizacja:	Tarnobrzeg, dz. nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Stadium:	PB
Tytuł rys:	Schemat układania płyt granitowych		Data: 05-2015
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski upr. nr 27/66	Podpis:	Skala: 1:100
Opracował:		Podpis:	nr rys: A-08 strona: