


schemat
tablicy informacyjnej
skala 1:10

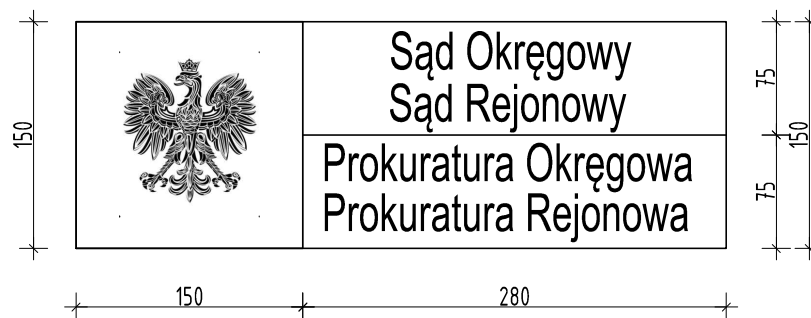

UWAGA!

Tablica informacyjna z granitu Rosa Porino poler gr. 3cm
Godło w formie płaskorzeźby o wymiarach 84x95cm
Wysokość liter w nazwach instytucji 25cm wykonane z mosiądzu.
Tablicę informacyjną zamocować za pomocą kotew nierdzewnych
rurowych do wbetonowania Ø33 – minimum 6 kotew na jeden moduł tablicy.
Głębokość zakotwienia kotew w murze minimum 12cm.
Zalecany, minimalny odstęp osiowy trzpienia od narożnika płyty
wynosi 2,5 grubości płyty.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.



25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat:	Remont schodów wejściowych do budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu		
Inwestor:	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27		
Lokalizacja:	Tarnobrzeg, dz. nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Stadium: PB	
Tytuł rys:	schemat tablicy informacyjnej		Data: 05-2015
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski upr. nr 27/66	Podpis:	Skala: 1:10
Opracował:		Podpis:	nr rys: A-07 strona: